



FEX[®]-KS

Wkręt do okuć

do łączenia okuć z profilem
z tworzywa sztucznego

FEX[®]-KS:

Wkręt do okuć ze specjalnym szerokim gwintem



- Szeroki gwint zapewnia dużą wytrzymałość na wyrywanie
- Gwint zaczyna się na samym szpicie – wkręt wkręca się natychmiast
- Żeberka hamująco - frezujące pod główką – wkręt nie przekręca się w otworze, nie zmieli gwintu
- Główna wkręta licuje z powierzchnią materiału
- Ścięte boki główki - wkręt ładnie wpasowuje się w materiał
- Gwint kończy się pod główką – dzięki temu gwint trzyma także w cienkich profilach

SPAX[®]
Lepiej się wkręca.



Główka stożkowa, gniazdo H

z żeberkami hamującymi pod główką

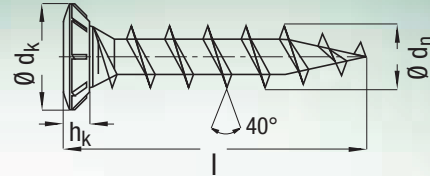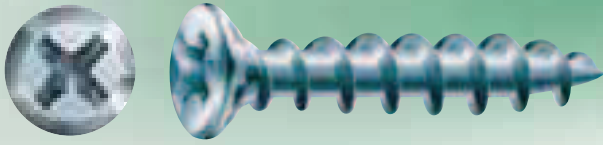

powłoka specjalna srebrna

ocynkowany, pasywowany na żółto

Wkręt do łączenia okuć z profilem z tworzywa sztucznego

Zalety:

- **Główka:** specjalna płaska główka ze ściętymi bokami i żeberkami hamującymi pod główką. Zapewnia to wkręcenie wkręta tak głęboko, że główka nie wystaje ponad okucie. Żeberka hamujące zwiększają moment przykręcający w ostatniej fazie dokręcania. Zapobiega to przekręceniu wkręta nawet w profilach cienkościennych.
- **Gwint:** specjalny gwint sięgający pod główkę. Gwint ma duży skok.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** trwałość odpowiada trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego okuć okiennych.
- **Szpic:** wydłużony szpic zapewnia szybkie wkręcanie i tworzenie kołnierza z tworzywa sztucznego. Kołnierz ten gwarantuje lepszy chwyt gwintu i zabezpieczenie przed przekręceniem.

Wymiar [mm]				Cena [PLN za 100 szt.]	Ilość sztuk w opakowaniu		Numer artykułu ocynkowany, pasywowany na żółto	Numer artykułu Powłoka specjalna srebrna	
$d_n \varnothing$	l	Średnica główki d_k	Wysokość główki h_k		Pudełko	Karton			
4,0	16	7,0	2,4	2	1.000	10.000	1411970400165	1411470400165	
	20	7,0	2,4	2	1.000	10.000	1411970400205	1411470400205	
	22	7,0	2,4	2	1.000	10.000	1411970400225	1411470400225	
	25	7,0	2,4	2	Ceny na	1.000	10.000	1411970400255	1411470400255
	30	7,0	2,4	2	zapytanie	1.000	10.000	1411970400305	1411470400305
	35	7,0	2,4	2		1.000	10.000	1411970400355	1411470400355
	40	7,0	2,4	2		1.000	10.000	1411970400405	1411470400405
	45	7,0	2,4	2		500	5.000	1411970400455	1411470400455
	55	7,0	2,4	2		500	5.000	1411970400555	1411470400555

Wkręt do naprawiania profili po przekręceniu wkręta mocującego okucie

5,0	25	7,0	2,4	2	1.000	10.000	1411970500255	1411470500255
	40	7,0	2,4	2	500	5.000	1411970500405	1411470500405

