



SPAX[®]

ABC- pręty gwintowane

wg normy DIN 1052 – nowość

– Długość do 2.200 mm –

Alternatywa dla usztynień poprzecznych


- Niezawodne mocowanie mechaniczne
- Bez klejenia
- Szybkie i łatwe wkręcanie



SPAX[®]
Lepiej się wkręca.

ABC-pręty gwintowane

z główką sześciokątną, pokryty powłoką z tworzywa sztucznego zmniejszającą tarcie

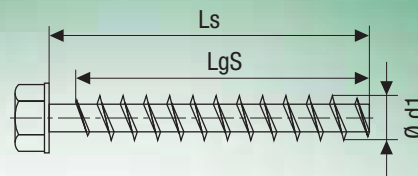

ocynkowany, pasywowany na żółto

Nowe rozwiązanie na potrzeby budownictwa drewnianego

Zalety i zastosowanie:

- Usztywnienia poprzeczne przy dużych drewnianych elementach konstrukcyjnych
- Ze względu na dostępność dużych rozmiarów (800 mm do 2.200 mm**) produkt idealnie zastępuje wklejane wkręty gwintowane metrycznie
- Idealne do renowacji i modernizacji budynków
- Możliwy montaż w pionie
- Wymiary wg normy DIN 1052 – nowość, tak jak wkrętów do drewna
- Bez użycia kleju: oszczędność kosztów i czasu
- Zwiększona odporność na korozję
- Nawiercanie otworów o średnicy 12 mm
- Niewielki moment obrotowy
- Galwanicznie ocynkowany z powłoką zmniejszającą tarcie

Wymiar [mm]		Gwint pełny LgS	Rozwartość klucza	Cena	Ilość sztuk w opakowaniu		Numer artykułu
d1 Ø	Ls**				Opakowanie	Paleta*	
16,0	800	Gwint	SW 22		25	500	35616000108021
	1.000	pod	SW 22		25	500	35616000101021
	1.200	samą	SW 22	Ceny	25	500	35616000102021
	1.400	główkę	SW 22	na	25	500	35616000103021
	1.600		SW 22	zapytanie	25	500	35616000104021
	1.800		SW 22		25	300	35616000105021
	2.000		SW 22		25	300	35616000106021
	2.200		SW 22		25	300	35616000107021

* wymiary 16 x 1.400 do 16 x 2.200 na palecie specjalnej

**inne długości na zapytanie

