

*Idealny wkręt do*

## **deski fasadowej**

**Dopuszczony  
do stosowania  
w budownictwie!**

**Ze szpicem  
CUT**

***Wkręt ze stali nierdzewnej  
do mocowania drewnianych  
okładzin fasadowych  
zewnętrznych i wewnętrznych:***


- Brak pęknięć i deformacji drewna
- Łatwe wkręcanie dzięki opatentowanemu profilowi falistemu
- Czyste wkręcanie dzięki żeberkom frezującym
- Brak śladów korozji

**SPAX**<sup>®</sup>  
Lepiej się wkręca.



## Główka stożkowa, gniazdo T-STAR plus

z żeberkami frezującymi, szpicem CUT, pokryty tworzywem sztucznym

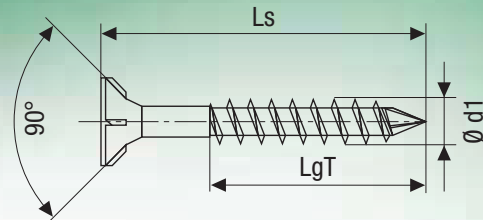

**nierdzewna stal szlachetna A2**

**Idealny wkręt do paneli i deski fasadowej, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń**

### Zalety:

- Opatentowany profil gwintu: szybkie i pewne wkręcanie
- Brak pęknięć i deformacji drewna
- Czyste wkręcanie dzięki żeberkom frezującym
- Brak śladów korozji
- Dokładne wkręcanie dzięki specjalnie uformowanemu szpicowi CUT
- W miękkim drewnie może być użyty bez nawiercania otworów
- Posiada atest budowlany nr Z-9.9-235 (w zakresie łączenia elementów drewnianych)

Wymiar [mm]				Cena [PLN za 100 szt.]	Ilość sztuk w opakowaniu			Numer artykułu
d1 Ø	Ls	Gwint częściowy LgT	Gniazdo T		Pudełko	Karton	Paleta	
<b>4,5</b>	35	25	20	31,30	200	2.000	224.000	0517000450353
	40	25	20	34,50	200	2.000	126.000	0517000450403
	45	30	20	37,10	200	2.000	126.000	0517000450453
	50	32	20	41,30	200	2.000	64.000	0517000450503
	60	37	20	50,70	100	1.000	63.000	0517000450603
<b>5,0</b>	70	42	20	63,80	100	1.000	32.000	0517000450703
	60	37	25	58,40	100	1.000	63.000	0517000500603
	70	52	25	79,20	100	1.000	32.000	0517000500703
	80	61	25	81,30	100	1.000	32.000	0517000500803

